



КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

MADE IN UKRAINE



DTM Turbo

ТВЕРДОПАЛИВНИЙ КОТЕЛ

ТРИВАЛОГО ГОРІННЯ

УКОМПЛЕКТОВАНИЙ ТУРБІНОЮ ТА АВТОМАТИКОЮ



ГАРАНТІЯ
5 РОКІВ



ВИСОКОЯКІСНА
СТАЛЬ 5-6 мм



УКОМПЛЕКТОВАНИЙ
АВТОМАТИКОЮ
ТА ТУРБІНОЮ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність, кВт	10	13	17	24	40	50	65	80	96
ККД, %	86	86	86	86	86	86	86	86	86
Макс. робочий тиск, МПа	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Макс. температура теплоносія макс/мін, °С	95/57	95/57	95/57	95/57	95/57	95/57	95/57	95/57	95/57
Об'єм теплообмінника, л	60	67	75	85	130	150	200	250	315
ГАБАРИТИ КОТЛА:									
Висота, мм	1310	1380	1380	1430	1500	1500	1560	1705	1770
Ширина, мм	500	550	550	550	660	760	820	865	946
Глибина, мм	825	880	930	1030	1210	1215	1365	1520	1635
ГАБАРИТИ ТОПКИ КОТЛА:									
Завантажувальне вікно, мм	260/218	310/210	310/210	310/210	316/192	320/205	370/198	398/242	470/310
Ширина топки, мм	260	310	310	310	415	515	580	620	700
Глибина топки, мм	400	430	480	585	715	715	835	900	1028
Об'єм топки, дм ³	56	67	77	100	170	200	220	273	360
ПРИСНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ:									
Діаметр патрубків теплоносія	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2 ½"	2 ½"	2 ½"
Діаметр патрубка групи безпеки	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Штуцер зливу теплоносія	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Діаметр димохода, мм	114	140	140	160	220	245	245	300	325
Висота димохода (мінім. допустима), м	5	5	6	6	8	8	8	8	10
Маса (нетто), кг	171	224	242	273	411	511	639	767	937

dtm.ua



ГАБАРИТНІ ТА ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ

Огляд котла
на сайті
dtm.ua



БАГАТОРЯДНИЙ
ЖАРОТРУБНИЙ
ТЕПЛОБІМННИК





БАГАТОТОЧКОВА
СИСТЕМА ПІДДУВУ



УНІВЕРСАЛЬНИЙ
ДИМОХІД



ЧАВУННІ
КОЛОСНИКИ

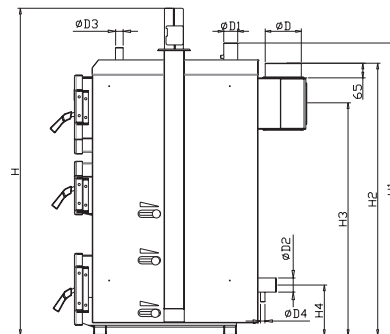

	A	B	B1	H	H1	H2	H3	H4	D	D1	D2	D3	D4
КОТ-10	500	825	80	1310	1150	1065	920	175	114	G 2"	G 1"	G 1"	G 1/2"
КОТ-13	550	880	105	1380	1220	1145	965	220	140	G 2"	G 1"	G 1"	G 1/2"
КОТ-17	550	930	105	1380	1220	1145	965	220	140	G 2"	G 1"	G 1"	G 1/2"
КОТ-24	550	1030	105	1430	1280	1190	1015	220	160	G 2"	G 1"	G 1"	G 1/2"
КОТ-40	660	1210	155	1500	1335	1250	1040	230	220	G 2"	G 1"	G 1"	G 1/2"
КОТ-50	760	1215	155	1500	1335	1250	1035	230	245	G 2"	G 1"	G 1"	G 1/2"
КОТ-65	820	1365	155	1560	1420	1335	1110	230	245	G 2 1/2"	G 1"	G 1"	G 1/2"
КОТ-80	865	1520	212	1705	1545	1480	1225	270	300	G 2 1/2"	G 1"	G 1"	G 1/2"
КОТ-96	970	1635	198	1770	1619	1542	1285	270	325	G 2 1/2"	G 1"	G 1"	G 1/2"



DTM Force

ТВЕРДОПАЛИВНИЙ КОТЕЛ



ГАРАНТІЯ
5 РОКІВ



ВИСОКОЯКІСНА
СТАЛЬ 6 мм



АДАПТОВАНИЙ
ПІД УСТАНОВКУ
ВЕНТИЛЯТОРА
ТА АВТОМАТИКИ



АДАПТОВАНИЙ
ПІД УСТАНОВКУ
МЕХАНІЧНОГО
РЕГУЛЯТОРА



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність, кВт	14	17	20	24
ККД, %	85	85	85	85
Макс. робочий тиск, МПа	0,3	0,3	0,3	0,3
Макс. температура теплоносія, °C	95	95	95	95
Об'єм теплообмінника, л	52	57	65	72

ГАБАРИТИ КОТЛА:

Висота, мм	1100	1100	1100	1160
Ширина, мм	485	485	485	485
Глибина, мм	680	715	760	815

ГАБАРИТИ ТОПКИ КОТЛА:

Завантажувальне вікно, мм	320/190	320/190	320/190	320/190
Ширина топки, мм	320	320	320	320
Глибина топки, мм	362	382	432	482
Об'єм топки, дм ³	52	57	65	72

ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ:

Діаметр патрубків теплоносія	2"	2"	2"	2"
Діаметр патрубка групи безпеки	1"	1"	1"	1"
Штуцер приєднання регулятора тяги	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Діаметр димохода, мм	140	140	140	160
Висота димохода (мінім. допустима), м	5	5	5	6
Маса (нетто), кг	168	176	191	208



ГАБАРИТНІ ТА ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ

Огляд котла
на сайті
dtm.ua





ПОЛОЧНИЙ
ТЕПЛОБІМНІК



УНІВЕРСАЛЬНІ ДВЕРІ
(ВІДКРИТТЯ
ВПРАВО/ВЛІВО)



ВОДОНАПВНЕНІ
КОЛОСНИКИ



	A	B	H	H1	H2	H3	D	D1	D2	D3	D4
КОТ-14	485	680	1100	1060	875	115	140	G 2"	G 2"	G 1"	G 3/4"
КОТ-17	485	715	1100	1060	895	115	140	G 2"	G 2"	G 1"	G 3/4"
КОТ-20	485	760	1100	1060	895	115	140	G 2"	G 2"	G 1"	G 3/4"
КОТ-24	485	815	1160	1095	910	115	160	G 2"	G 2"	G 1"	G 3/4"



DTM Universal

ТВЕРДОПАЛИВНИЙ КОТЕЛ



ГАРАНТІЯ
3 РОКИ



ВИСОКОЯКІСНА
СТАЛЬ 4 мм



АДАПТОВАНИЙ
ПІД УСТАНОВКУ
ВЕНТИЛЯТОРА
ТА АВТОМАТИКИ



АДАПТОВАНИЙ
ПІД УСТАНОВКУ
МЕХАНІЧНОГО
РЕГУЛЯТОРА



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність, кВт	12	14	17	20	24
ККД, %	85	85	85	85	85
Макс. робочий тиск, МПа	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Макс. температура теплоносія макс/мін, °C	95/57	95/57	95/57	95/57	95/57
Об'єм теплообмінника, л	47	52	57	65	72

ГАБАРИТИ КОТЛА:

Висота, мм	1050	1100	1100	1100	1160
Ширина, мм	485	485	485	485	485
Глибина, мм	680	680	715	760	815

ГАБАРИТИ ТОПКИ КОТЛА:

Завантажувальне вікно, мм	320/190	320/190	320/190	320/190	320/190
Ширина топки, мм	320	320	320	320	320
Глибина топки, мм	362	362	382	432	482
Об'єм топки, дм ³	47	52	57	65	72

ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ:

Діаметр патрубків теплоносія	2"	2"	2"	2"	2"
Діаметр патрубка групи безпеки	1"	1"	1"	1"	1"
Штуцер приєднання регулятора тяги	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Діаметр димохода, мм	140	140	140	140	160
Висота димохода (мінім. допустима), м	5	5	5	5	6
Маса (нетто), кг	142	151	157	169	182



ГАБАРИТНІ ТА ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ

Огляд котла
на сайті
dtm.ua





ПОЛОЧНИЙ
ТЕПЛООБМІННИК



УНІВЕРСАЛЬНІ ДВЕРІ
(ВІДКРИТТЯ
ВПРАВО/ВЛІВО)



ВОДОНАПОВНЕНІ
КОЛОСНИКИ



	A	B	H	H1	H2	H3	D	D1	D2	D3	D4
КОТ-12	485	680	1050	990	825	115	140	G 2"	G 2"	G 1"	G 3/4"
КОТ-14	485	680	1100	1060	875	115	140	G 2"	G 2"	G 1"	G 3/4"
КОТ-17	485	715	1100	1060	895	115	140	G 2"	G 2"	G 1"	G 3/4"
КОТ-20	485	760	1100	1060	895	115	140	G 2"	G 2"	G 1"	G 3/4"
КОТ-24	485	815	1160	1095	910	115	160	G 2"	G 2"	G 1"	G 3/4"



DTM Standart

ТВЕРДОПАЛИВНИЙ КОТЕЛ



ГАРАНТІЯ
3 РОКИ



ВИСОКОЯКІСНА
СТАЛЬ 4 мм



АДАПТОВАНИЙ
ПІД УСТАНОВКУ
МЕХАНІЧНОГО
РЕГУЛЯТОРА



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність, кВт	13	17	20
ККД, %	85	85	85
Макс. робочий тиск, МПа	0,2	0,2	0,2
Макс. температура теплоносія макс/мін, °С	90/57	90/57	90/57
Об'єм теплообмінника, л	40	50	65

ГАБАРИТИ КОТЛА:

Висота, мм	860	915	915
Ширина, мм	515	515	515
Глибина, мм	685	685	790

ГАБАРИТИ ТОПКИ КОТЛА:



Завантажувальне вікно, мм	202/358	202/358	202/358
Ширина топки, мм	358	358	358
Висота топки, мм	369	421	421
Глибина топки, мм	303	303	408
Об'єм топки, дм ³	40	46	61

Діаметр патрубків теплоносія	2"	2"	2"
Діаметр патрубка групи безпеки	1"	1"	1"
Штуцер приєднання регулятора тяги	3/4"	3/4"	3/4"
Діаметр димохода, мм	140	140	160
Висота димохода (мінім. допустима), м	5	5	5
Маса (нетто), кг	98	108	130



ГАБАРИТНІ ТА ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ

Огляд котла
на сайті
dtm.ua



	A	B	H	H1	H2	D	D1	D2	D3	D4
КТ-13Т	515	690	865	630	100	140	G 2"	G 2"	G 3/4"	3/4"
КТ-17Т	515	690	915	677	100	140	G 2"	G 2"	G 3/4"	3/4"
КТ-20Т	515	790	915	677	100	160	G 2"	G 2"	G 3/4"	3/4"



DTM Standart

АКУМУЛЯТОР ТЕПЛА



ЗБІЛЬШЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ
ОПАЛЮВАЛЬНОЇ
СИСТЕМИ ДО 30%



ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ
НА ПАЛИВО



ІНДИВІДУАЛЬНЕ
ЗАМОВЛЕННЯ



Потрібен для накопичення надлишкового
тепла, яке утворюється в процесі роботи котла

Використовується в системі опалення
і в періодах між завантаженнями палива

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦЯ 1. РОЗМІРИ ГЕОМЕТРИЧНІ

Об'єм, л	Розміри, мм		
	h	Ø d	Ø D
570	1500	750	850
680	1750	750	850
900	2250	750	850
1040	2250	810	910

ТАБЛИЦЯ 2. РОЗМІРИ ПРИЄДНУВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Найменування елементів	Позначення різьби підключення
Лінія подачі	G 1, 1/2"
Зворотня лінія	G 1, 1/2"
Місце встановлення датчиків температури і тиску	G 1/2"
Місце встановлення розповітрявача	G 1/2"
Місце встановлення зливного клапана	G 1/2"



ГАБАРИТНІ ТА ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ

Огляд котла
на сайті
dtm.ua




ЗРУЧНІ ГАБАРИТИ ДЛЯ
ІНСТАЛЯЦІЇ



ЗНІМНИЙ
ЗНОСОСТІЙКИЙ
ЧОХОЛ



УНІВЕРСАЛЬНЕ
ПІДКЛЮЧЕННЯ -
90°/180°

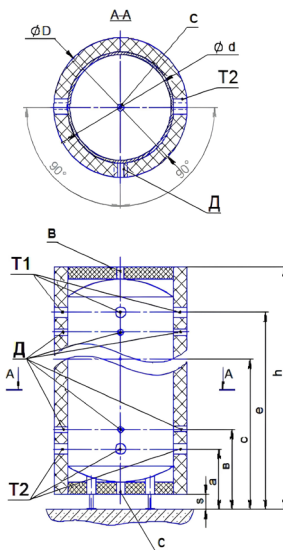

	A	B	C	E	S
570 л	200	350	1150	1250	50
680 л	200	350	1400	1500	50
900 л	200	350	1900	2050	50
1040 л	200	350	1900	2050	50



КОТЛИ DTM ПРАЦЮЮТЬ НА РІЗНИХ ВИДАХ ПАЛИВА



УКРАЇНСЬКИЙ
ВИРОБНИК



МЕРЕЖА
СЕРВІСНИХ
ЦЕНТРІВ
ПО УКРАЇНІ

dtm.ua



ДРОВА



ЄВРОБРИКЕТ



ВУГІЛЛЯ



ЩЕПА



ТОРФОБРИКЕТ



ПЕЛЕТИ

Офіційний дистриб'ютор DTM
в Україні – компанія **SANWELL**

08132, Київська обл.,
м. Вишневе, вул. Київська, 6В
sanwell.biz

ЛІНІЯ ТУРБОТИ

0 800 502 357

НАШ САЙТ:
dtm.ua



НАША СТОРІНКА
[Facebook.com](https://www.facebook.com/dtm.ua)



МИ НА КАНАЛІ
[YouTube](https://www.youtube.com/dtmua)

